

JUNG



CD universal

Serie estanca empotrable IP 44

Colores

blanco marfil	RAL 1013
blanco alpino	RAL 9010
marrón	RAL 8022
gris	RAL 7038

Protección IP 20/IP 21
IP 44 – con junta estanca
551 WU 551 WU.

Dimensiones de los marcos

para montaje horizontal
y vertical

simple	81 mm x 81 mm
double	152 mm x 81 mm
triple	223 mm x 81 mm
cuádruple	294 mm x 81 mm
quíntuple	365 mm x 81 mm

Material Thermoplast



CD universal

Alcanza IP 44 (Ver pág. 2/3).



Tecla para mecanismos simples

blanco marfil	■ CD 590 BF	3,86	01
blanco alpino	■ CD 590 BF WW	3,86	01
marrón	■ CD 590 BF BR	5,95	01
gris	■ CD 590 BF GR	5,95	01

Tecla

con símbolo "Luz"

blanco marfil	■ CD 590 BFL	4,68	01
blanco alpino	■ CD 590 BFL WW	4,68	01

con símbolo "Timbre"

blanco marfil	■ CD 590 BFK	4,68	01
blanco alpino	■ CD 590 BFK WW	4,68	01

con símbolo "Puerta"

blanco marfil	■ CD 590 BFT	4,68	01
blanco alpino	■ CD 590 BFT WW	4,68	01

Tecla con visor para mecanismos simples

blanco marfil	■ CD 590 KOBF	4,68	01
blanco alpino	■ CD 590 KOBF WW	4,68	01
marrón	■ CD 590 KOBF BR	6,65	01
gris	■ CD 590 KOBF GR	6,65	01

Tecla doble para interruptores y pulsadores dobles

blanco marfil	■ CD 595 BF	5,83	01
blanco alpino	■ CD 595 BF WW	5,83	01
marrón	■ CD 595 BF BR	7,75	01
gris	■ CD 595 BF GR	7,75	01

Tecla doble para interruptores/pulsadores persianas

blanco marfil	■ CD 595 PBF	7,11	01
blanco alpino	■ CD 595 PBF WW	7,11	01
marrón	■ CD 595 PBF BR	9,11	01
gris	■ CD 595 PBF GR	9,11	01

Base SCHUKO 10 – 16 A/250 V

con tapa abatible			
blanco marfil	■ CD 520 WU	7,74	01
blanco alpino	■ CD 520 WU WW	7,74	01
marrón	■ CD 520 WU BR	10,53	01
gris	■ CD 520 WU GR	10,53	01

Tapa abatible para mecanismos (50 x 50)

blanco marfil	■ CD 590 BFKL	3,83	01
blanco alpino	■ CD 590 BFKL WW	3,83	01
marrón	■ CD 590 BFKL BR	5,75	01
gris	■ CD 590 BFKL GR	5,75	01

Tapa abatible con llave de seguridad


blanco marfil	■ CD 590 BFSLKL	29,53	01
blanco alpino	■ CD 590 BFSLKL WW	29,53	01
marrón	■ CD 590 BFSLKL BR	31,67	01
gris	■ CD 590 BFSLKL GR	31,67	01

Juego de llaves

1 unidad	802 SL – 825 SL	6,44	01
----------	-----------------	------	----

CD universal

Alcanza IP 44 (Ver pág. 2/3).

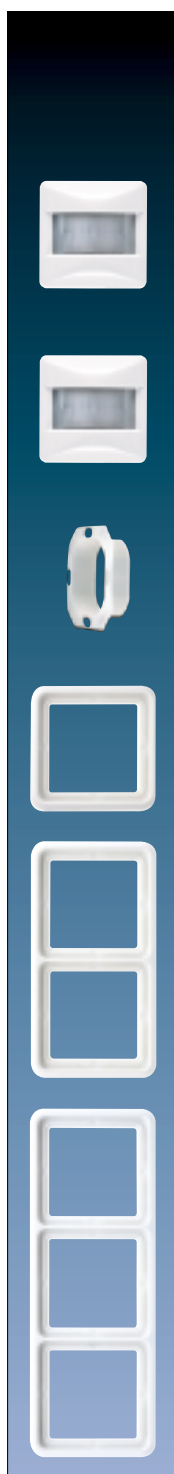

Las siguientes lentes detectoras

deben ir montadas sobre uno de estos mecanismos empotrables: 1021 URE, 1244 NVSE, 1254 TSE, o 1223 NE (mecanismo auxiliar)

Lente detector 180° IR UNIVERSAL, montaje a 1,10 m

Retardo a la desconexión ajustable: de 10 seg a 30 min

Nivel luminoso ajustable: de 3 a 80 lux

Sensibilidad ajustable: del 20 al 100%

blanco marfil	■ CD 1180-1 WU	82,08	04
blanco alpino	■ CD 1180-1 WU WW	82,08	04

Lente detector 180° IR UNIVERSAL, montaje a 2,20 m

Retardo a la desconexión ajustable: de 10 seg a 30 min

Nivel luminoso ajustable: de 3 a 80 lux

Sensibilidad ajustable: del 20 al 100%

blanco marfil	■ CD 1280-1 WU	82,08	04
blanco alpino	■ CD 1280-1 WU WW	82,08	04

Junta estancia

para todos los mecanismos empotrables.

Incluidos los dimmer sensor, bases de enchufe,

interruptores de persianas,

programadores, automáticos y

mecanismos 50 x 50 ■ 551 WU 1,10 01

Marcos montaje horizontal y vertical

blanco marfil

simple	■ CD 581 WU W	2,10	01
doble	■ CD 582 WU W	6,20	01
triple	■ CD 583 WU W	8,60	01
cuádruple	■ CD 584 WU W	11,67	01
quíntuple	■ CD 585 WU W	16,43	01

blanco alpino

simple	■ CD 581 WU WW	2,10	01
doble	■ CD 582 WU WW	6,20	01
triple	■ CD 583 WU WW	8,60	01
cuádruple	■ CD 584 WU WW	11,67	01
quíntuple	■ CD 585 WU WW	16,43	01

marrón

simple	■ CD 581 WU BR	6,78	01
doble	■ CD 582 WU BR	8,52	01
triple	■ CD 583 WU BR	12,13	01
cuádruple	■ CD 584 WU BR	13,30	01
quíntuple	■ CD 585 WU BR	18,61	01

gris

simple	■ CD 581 WU GR	6,78	01
doble	■ CD 582 WU GR	8,52	01
triple	■ CD 583 WU GR	12,13	01
cuádruple	■ CD 584 WU GR	13,30	01
quíntuple	■ CD 585 WU GR	18,61	01

